


RJ45

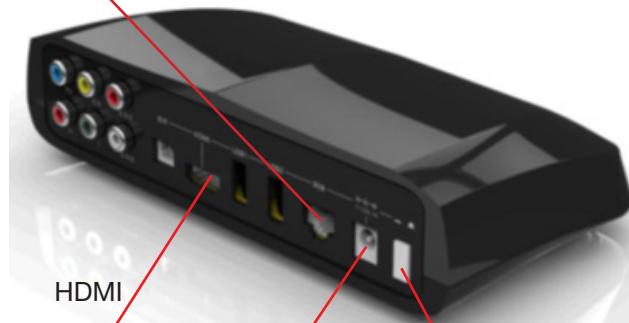


HDMI

Télévision


Alimentation
électrique

Bouton
Marche/Arrêt

1. Brancher La Box selon le guide d'installation de la Box modèle ICOTERA.
2. Relier le décodeur au port LAN 4 de La Box en utilisant le câble RJ45 fourni.
3. Raccorder le décodeur à la télévision avec le câble HDMI fourni ou le câble A/V fourni.
4. Brancher le bloc d'alimentation électrique fourni et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
5. Allumer la télévision. Un écran d'accueil COMCABLE s'affiche. Une barre d'initialisation se charge. L'écran devient bleu, puis passe sur la chaîne 2.
6. Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas, appuyer sur la touche «Source», «AV», ou  de la télécommande de votre TV jusqu'à ce que l'écran de bienvenue apparaisse.

ATTENTION : Les décodeurs font l'objet de mises à jour régulières. Il est possible qu'une mise à jour s'exécute la première fois que vous connecterez votre décodeur au réseau. L'opération dure 1/4h pendant lequel aucune action de votre part n'est nécessaire. A la fin de la mise à jour, l'écran peut rester noir pendant 2 à 3 mn. L'image s'affiche spontanément ou par une action sur la télécommande pour changer de chaînes. Si votre décodeur a déjà été mis à jour, le temps d'affichage des images sur votre téléviseur prendra également 2 à 3 minutes avant d'accéder aux programmes.

OPTION MULTI-TV

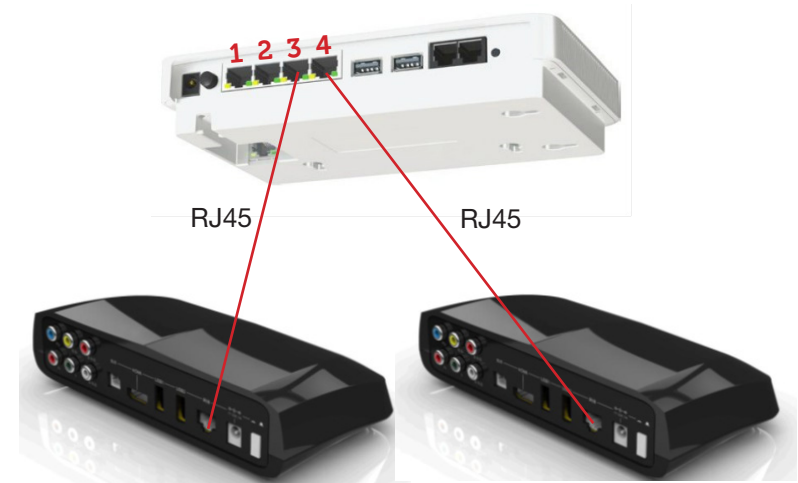

Décodeurs reliés aux ports LAN 3 et 4 de La Box

CONTENU DU COFFRET DECODEUR IPTV 8900

1. Le décodeur



7. une télécommande
2 piles AAA



2. un cordon HDMI



3. un câble Audio Video



4. un câble Ethernet (RJ45)



5. une alimentation externe



6. un déport infrarouge

comcable

la fibre et plus encore

GUIDE D'INSTALLATION DU DECODEUR HD IPTV 8900



CONTACT

En cas de problème d'accès aux services,
joindre le support technique au



09 69 360 120

comcable-support@comcable.net