




## Guide de mise à jour

### Décodeur HD IPANEL (uniquement sur Réseau Câble)

#### La S.T.B. IPANEL

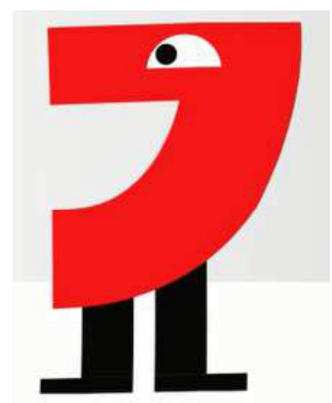

Pour mettre à jour le décodeur il convient de connecter le décodeur sur un modem (une Box Adsl convient également). Il n'est pas nécessaire que le décodeur reste branché sur la TV.



Câble RJ45



Votre modem doit être allumé et synchrone.

Mettre en route le décodeur, touche « POWER ».

Couper 5 secondes puis remettre en route le décodeur.



Votre décodeur se met à jour.